

Unterwasser-Druckpumpe „Avant 3“


mit eingebautem Schaltautomat und klassischem Entnahmefuß

Produktbeschreibung

- ▶ 3-stufige Pumpe mit max. 36 m Förderhöhe
- ▶ Max. Fördermenge von 95 l/min.
- ▶ Integrierter Durchfluss-Sensor (Pumpe schaltet im Bedarfsfall automatisch ein und aus)
- ▶ Trockenlaufschutz
- ▶ Eingebauter Rückflussverhinderer
- ▶ Einsetzbar in Zisternen & Brunnen zur Gartenbewässerung
- ▶ Doppelte Keramik-Gleitringdichtung
- ▶ 15 m Anschlusskabel H07RN-F mit Schuko-stecker
- ▶ Große Leistung bei geringem Energieverbrauch
- ▶ Sehr guter Wirkungsgrad
- ▶ Für täglich hohe Einschalthäufigkeit und mehrstündigen Dauerlauf geeignet

Im Lieferumfang enthalten

- ▶ Unterwasser-Druckpumpe Avant 3
- ▶ Multi-Tülle mit vier Anschlussmöglichkeiten im Lieferumfang enthalten. (Anschlüsse: 3/4" Tülle, 3/4" AG, 1" Tülle und 1" AG)
- ▶ Befestigungsseil und Ösenschraube

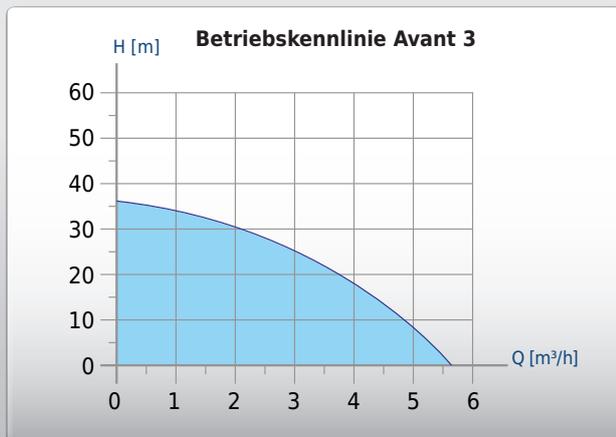

Geräteangaben:

Ø Pumpe: 150 mm
 Höhe: 450 mm
 Gewicht: 11 kg
 Leistung P₁: 0,9 KW
 Leistung P₂: 0,55 KW

Multi-Tülle



Fördermenge:
 max. 5,7 m³/h
 Förderhöhe:
 max. 36 m

Optionales Zubehör

Anschluss-Set

- ▶ 5 m Druckschlauch, 1" (längeres Schlauchmaß möglich)
 - ▶ 1 Messing-Kugelhahn 1" IG/IG mit Entleerung
 - ▶ 1 Manometer Standard 0-10 bar, 1/4" AG
 - ▶ 2 Messing-Schlauchtüllen 1" AG
 - ▶ 1 Messing-Schlauchtülle 1" IG
 - ▶ 1 Messing-Reduzierung 1" - 3/4" AG/AG
 - ▶ 4 Edelstahl-Schlauchklemmen 1", 20-32 mm/12 mm
- } vormontiert

Anschluss-Set (optional erhältlich)



Preise - Unterwasser-Druckpumpe Avant 3 und Zubehör

Artikel	Artikelnr.	RG	Preis (netto)
Avant 3 , mit klassischem Entnahmefuß	AV3NS	A	352,00 €
Anschluss-Set , mit 5 m Druckschlauch [Bestellen Sie bei Bedarf mehr Schlauch! s. u.]	ASS 01	A	100,00 €
MMD-Druckschlauch 1" , 5 m Rolle	DRS 5	A	37,50 €