

# Kunststoffbehälter - „Flachtank NEO“

Die innovative Neuheit von Rewatec in den Tankgrößen 1500 L - 50000 L

## Flachtank NEO

- ▶ Höchste Stabilität bei geringem Gewicht
- ▶ Einfacher, schneller Einbau durch kleine & flache Baugrube
- ▶ Ideal für den nachträglichen Einbau auf bestehenden Grundstücken
- ▶ Optimale Ausnutzung des Tankvolumens durch das Pumpenbecken
- ▶ PKW und LKW befahrbar
- ▶ Bis Tankschulter in Grundwasser einbaubar (gemäß Einbauanleitung → s. a. QR-Code unten)
- ▶ 35 Jahre Garantie
- ▶ In Deutschland hergestellt

## Der erste Flachtank im Bionik-Design

Ressourcenschonend  
**35 % leichter\***  
**35 % stabiler\***  
**35 Jahre Garantie**



\* NEO 3000 Liter im Vergleich zu unserem Flachtank F-LINE 3000 Liter

Nach dem Vorbild der Natur: Der Flachtank NEO gewährleistet mit seiner innovativen Geometrie höchste Stabilität und extrem hohe Haltbarkeit bei geringem Gewicht. Das unterstreicht die 35-jährige Garantie.

Technische Daten und Preise - Flachtank NEO

Tanktyp*	Länge	Breite	Höhe Tankkörper	Höhe inkl. Einstiegsdom	Gewicht	Zulauf <sup>1)</sup>	Überlauf <sup>1)</sup>	Artikelnr.
NEO 1500 L	1920 mm	1920 mm	750 mm	810 mm	50 kg	235 mm	285 mm	RWNE1500
NEO 3000 L	2340 mm	2340 mm	1047 mm	1182 mm	110 kg	220 mm	270 mm	RWNE3000
NEO 5000 L	3400 mm	2320 mm	1120 mm	1245 mm	170 kg	240 mm	290 mm	RWNE5000
NEO 7100 L	3400 mm	2360 mm	1260 mm	1460 mm	265 kg	250 mm	270 mm	RWNE7100
NEO 10000 L	5420 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	340 kg	230 mm	270 mm	RWNE10X0
NEO 15000 L	8020 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	510 kg	230 mm	270 mm	RWNE15X0
NEO 20000 L	10620 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	660 kg	230 mm	270 mm	RWNE20X0
NEO 25000 L	13220 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	850 kg	230 mm	270 mm	RWNE25X0
NEO 30000 L	15820 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	1020 kg	230 mm	270 mm	RWNE30X0
NEO 35000 L	18420 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	1190 kg	230 mm	270 mm	RWNE35X0
NEO 40000 L	21020 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	1340 kg	230 mm	270 mm	RWNE40X0
NEO 45000 L	23620 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	1530 kg	230 mm	270 mm	RWNE45X0
NEO 50000 L	26220 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	1700 kg	230 mm	270 mm	RWNE50X0

Weitere Größen auf Anfrage

<sup>1)</sup> Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle

Optionales Zubehör bitte extra bestellen! Auf den folgenden Seiten finden Sie Tankabdeckungen & Schachtverlängerungen.


Auf Anfrage auch als Löschwasserbehälter erhältlich!

### Ausstattung der Tanks:

3 x Anschlüsse DN 100 mit Dichtung für Zulauf, Überlauf und Versorgungsrohr



Einbauanleitung NEO

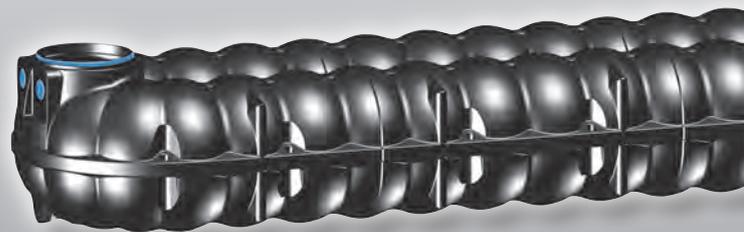

15000 Liter\*



1500 Liter\*

3000 Liter\*

5000 Liter\*

**Alle Regenwasser-Erdtanks frachtfrei geliefert!**

Lieferung Festland BRD frei Bordsteinkante unabgeladen



Einfacher und leichter Einbau eines 3000 Liter NEO Flachtanks: Grube ausheben, Flachtank einlassen, Grube füllen, Fertig!

### NEO - Ein ausgezeichneter Flachtank

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat Rewatec mit dem Deutschen Rohstoffeffizienz-Preis 2014 ausgezeichnet. Mit dem Preis wird der hohe Stellenwert rohstoffeffizienten Handelns hervorgehoben. Der Flachtank NEO wurde als herausragendes Beispiel für einen intelligenten und nachhaltigen Umgang mit Materialien ausgezeichnet. Ein effizienter Umgang mit Ressourcen ist für uns alle ökologisch besonders wertvoll.

NEO begeisterte außerdem mit seiner Qualität und Innovation die internationale Jury des Red Dot Award: Produkt Design 2015

Weiterhin erhielt er den "German Design Award Gold 2017".

Die Auszeichnung Gold steht für Spitzenleistung des Internationalen Designs.




reddot award 2015  
winner




zum Patent angemeldet

### Die Tankfarbe kann bei Lieferung abweichen!

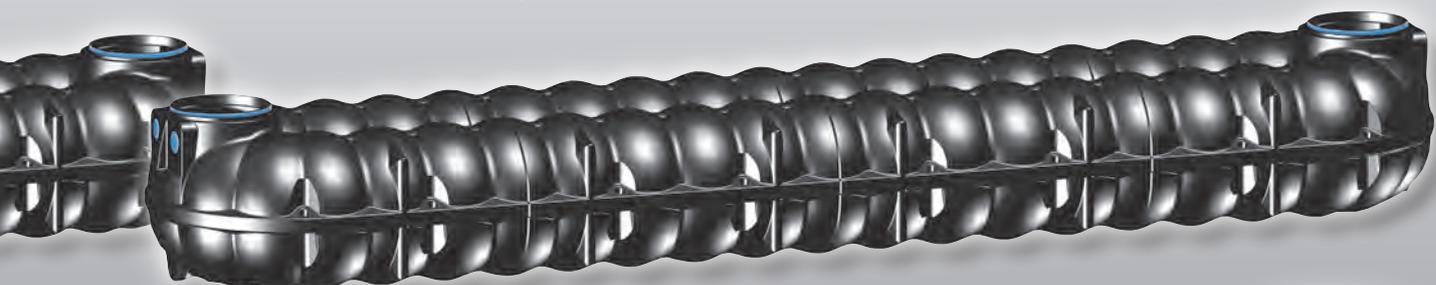

20000 Liter\*

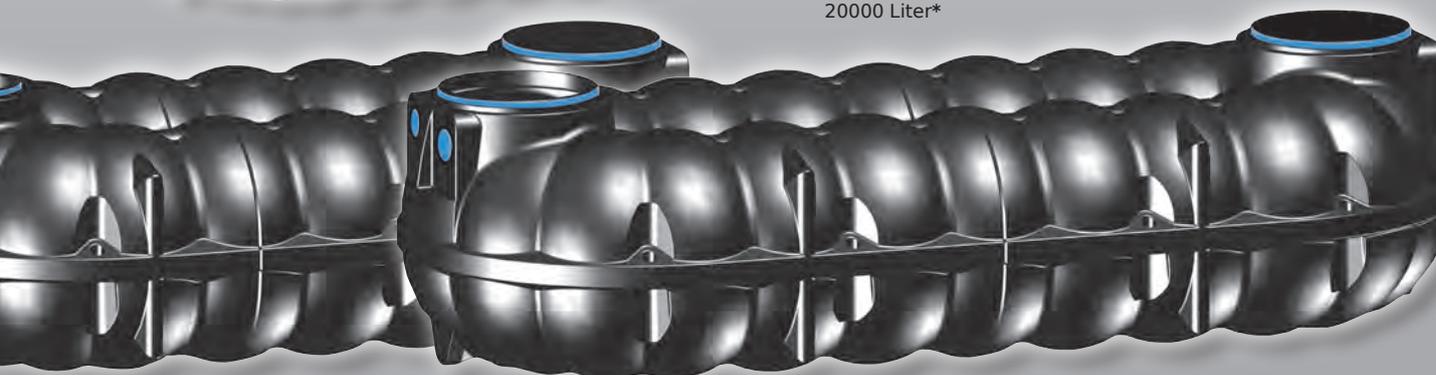

10000 Liter\*

1000 Liter\*

Kunststoffbehälter

# Kunststoffbehälter - „Flachtank NEO“

optionales Zubehör für die Flachtank-Innovation

Tankabdeckung nach Wahl, Schachtverlängerung ggf. bitte separat bestellen [Siehe auch Seite 54 – 55]  
Bitte prüfen, ob eine Schachtverlängerung für tieferen Tankeinbau erforderlich ist.

Preise - Tankabdeckung, Schachtverlängerung und Zubehör			
Artikel	Abbildung	Artikelnr.	
<b>Thermodeckel TopCover</b> , begehbar, aus PE, doppelwandig, dadurch bessere Frostsicherheit, mit Kindersicherung		RWDS0066	
<b>Thermodeckel TwinCover</b> , begehbar, aus PE mit integriertem doppelten Wasseranschluss aus Messing (Klick-System), doppelwandig, mit Kindersicherung		RWDS0067	
<b>Thermodeckel TwinCover</b> , begehbar, aus PE mit Innendeckel, doppelwandig, mit Kindersicherung		RWDS0068	
<b>PE-Schachtverlängerung VS 20</b> , begehbar, Höhe 25 cm, Ø 60 cm Verlängerung bis zu 20 cm für tiefere Erdverlegung		RWDS0022	
<b>PE-Schachtverlängerung VS 60</b> , begehbar, Höhe 63,5 cm, Ø 60 cm Verlängerung bis zu 60 cm für tiefere Erdverlegung		RWDS0062	
<b>Zwischenring</b> , zur Verlängerung der VS 20/VS 60, Höhe 60 cm, Ø 60 cm		RWDS0043	
<b>PKW befahrbar Set 1</b> , max. Achslast 2,2 t, für stufenlose Höhenverstellung, bestehend aus Stahldeckel, Überfahrschacht BS 60 und Zwischenring		RWDS0049	
<b>PKW befahrbar Set 2</b> , max. Achslast 2,2 t bestehend aus Stahldeckel und Überfahrschacht BS 60		RWDS0059	
<b>LKW befahrbar (Belastungsklasse SLW 30)</b> , max. Achslast 11,5 t, bestehend aus Zwischenring, Höhe 60 cm, zusätzlich bauseits Abdeckung Klasse D stellen		RWDS0043	

## Optionales Zubehör für NEO Flachtanks ab 10.000 Liter mit wahlweiser DN 800 Domöffnung

Die hintere Domöffnung der Flachtanks NEO (ab 10.000 Liter) sind wahlweise für mehr Arbeitsraum auch in DN 800 möglich.

Preise - Zwischenring und Konus für Domöffnung DN 800			
Artikel	Abbildung	Artikelnr.	
<b>Konus</b> , Übergangsstück für die Domöffnung DN 800 zur Reduktion auf DN 600, Höhe 40 cm, auf den Konus sind alle Schächte und Tankabdeckungen DN 600 nach Wahl aufsetzbar		RWDS1080	
<b>Zwischenring DN 800</b> , die komfortable Schachtverlängerung für mehr Arbeitsraum, verlängert um 38 cm, mehrere übereinander installierbar		RWDS2080	

## Mögliche Schachtaufbauten für NEO Flachtanks ab 10.000 Liter mit wahlweiser DN 800 Domöffnung

### Beispiel Schachtaufbau > begehbar

Abdeckung begehbar

Schachtverlängerung VS 20 o. VS 60

Konus

Zwischenring DN 800, optional

NEO ab 8000 L

### Beispiel Schachtaufbau > PKW-befahrbar

PKW-Set 2

Konus

NEO ab 8000 L

### Beispiel Schachtaufbau > LKW-befahrbar

Abdeckung Klasse D, bauseits zu stellen

Zwischenring

Konus

NEO ab 8000 L

## Der Kleine - NEO 800 Liter

- ▶ Ideal für den schnellen und einfachen Selbsteinbau
- ▶ Kleine Baugrube, wenig Erdaushub, schont den Garten
- ▶ Grubentiefe kleiner als 1 m
- ▶ Bis Tankschulter in Grundwasser einbaubar (Einbauanleitung beachten)
- ▶ Mit Pumpenmulde für Restentleerung
- ▶ Keine Entleerung im Winter erforderlich
- ▶ Keine Probleme mit Algen und Ungeziefer
- ▶ 35 Jahre Garantie, in Deutschland hergestellt

### Ausstattung

- ▶ 3 x Anschlussdichtung DN 100 (1 x vormontiert, 2 x lose zur Selbstmontage)
- ▶ 1 x Domöffnung mit Dichtung DN 300 vormontiert für KG-Rohr-Dom bauseits oder Profi-Tankdom [optionales Zubehör, siehe unten]

**HINWEIS!**  
Auch als  
Sammelgrube  
mit  
DIBT-Zulassung  
erhältlich!



Die Tankfarbe kann bei Lieferung abweichen!

### Beschreibung

Regenwasservorrat platzsparend und sauber unterirdisch gelagert. Innovative ringförmige Geometrie gewährleistet höchste Stabilität bei geringer Einbautiefe. Ideal geeignet als Alternative zu Regentonnen (z. B. für Schuppen und Carports). Mit diversen Anschlussmöglichkeiten für Zu- und Überlauf\*.

\* Das Nennvolumen bezieht sich auf einen Überlaufanschluss von oben. Bei seitlichem Überlaufanschluss verringert sich das Nennvolumen um bis zu 10 %.


### Technische Daten und Preise - NEO 800 Liter

Tanktyp*	Breite Ø	Höhe ohne Dom	Anschlüsse	Dom	Gewicht	Artikelnr.
<b>NEO 800 Liter</b>	1500 mm	690 mm	3 x DN 100	DN 300	ca. 40 kg	RWNE0800

### Preise - Optionales Zubehör NEO 800 Liter

Artikel	Abbildung	Artikelnr.
<b>Profi-Tankdom DN 300</b> , Länge 40 cm, wird stufenlos in Domdichtung eingeschoben, mit doppelwandigem isolierendem PE-Deckel (begehrbar) und Anpflastering, inkl. Dichtung DN 50 für Pumpenkabel		RWDS0042

## Garten-Kompletanlage NEO 800 Liter (inkl. Tankdom & Deckel)

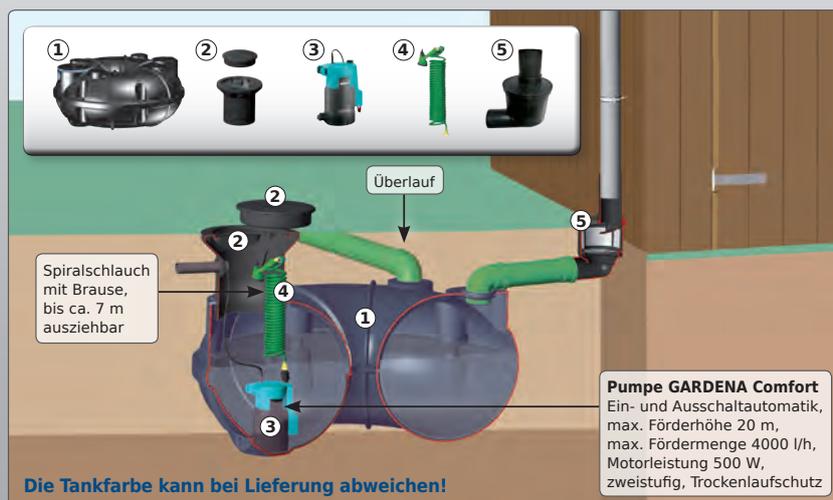

### Lieferumfang

- ① Flachtank NEO 800 Liter
- ② Profi-Tankdom DN 300 mit doppelwandigem isolierendem PE-Deckel (begehrbar) und Anpflastering, inkl. Dichtung DN 50 für Pumpenkabel
- ③ Tauchdruckpumpe GARDENA Comfort [Leistung: siehe links]
- ④ Spiralschlauch bis ca. 7 m ausziehbar, mit Spritzbrause, 5-fach verstellbar
- ⑤ Regen-Ablauffilter mit Filterkorb Ø 200 mm, Durchlass 0,9 mm, mit Deckel und Rohraufnahme zum Anschluss an Fallrohr bis DN 100, inkl. Wandbefestigung

### Preise - Garten-Kompletanlage NEO 800 Liter

Tanktyp*	Artikelnr.
<b>NEO 800 Liter</b> , inkl. Tankdom und Deckel	RWNE0811

\* Informationen zu den systemabhängigen Tankvolumina, siehe Seite 130.

**Alle Regenwasser-Erdtanks frachtfrei geliefert!**

Lieferung Festland BRD frei Bordsteinkante unabeladen