Tauchdruckpumpe „Top Multi-Tech“

mit integrierter Steuerung

Produktbeschreibung

- mehrstufige Tauchdruckpumpe aus glasfaserverstärktem Technopolymer
- mit integrierter, elektronischer Steuerung, die die Pumpe druckabhängig ein- und flussabhängig ausschaltet und sie so auch vor Trockenlauf schützt
- fördert sauberes und klares Wasser aus Zisternen und Brunnen
- ausgestattet mit Rückschlagventil, Tragegriff am Kopf der Pumpe, automatischer Entlüftung, Druckstutzen mit Abgang nach oben (wahlweise 1 1/4“ AG oder 35 mm Schlauchtülle)
- die maximale Eintauchtiefe beträgt 5 m und die maximale Anlagenhöhe 15 m
- Anti-Blockade-Funktion, Pumpenstart alle 48 Stunden für 10 Sekunden

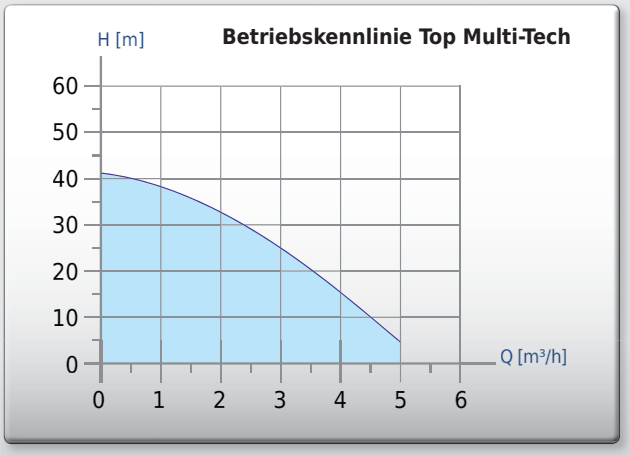

Technische Daten u. Maße - Top Multi-Tech		
Bezeichnung	Standard	Version S
Förderstrom Q max.	4,8 m³/h	
Förderhöhe H max.	41 m	
max. Anlagenhöhe	15 m	
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz	
Nennstrom	3,3 A	4,1 A
Motorleistung P_2	550 W	
Schutzart Pumpe	IP X8	
Einschaltdruck	1,5 bar	
Anschluss Saugleitung	-	G 1¼“ AG
Anschluss Druckleitung	G 1¼“ AG / 35 mm Tülle	
Kabellänge	10 m	
Maße (D/H)	178 x 428 mm	239 x 442 mm
Gewicht	9,5 kg	9,9 kg
Auschaltpunkt	< 3 l/min. Förderstrom	

Tauchdruckpumpe Top Multi-Tech	
Artikel	Artikelnr.
Tauchdruckpumpe Top Multi-Tech	TME2NS
Tauchdruckpumpe Top Multi-Tech, Version S	TME2SE
Anschluss-Set, mit 5 m Druckschlauch [Bestellen Sie bei Bedarf mehr Schlauch! s. u.]	ASS 01
MMD-Druckschlauch 1“, 5 m Rolle	DRS 5