

Tankabdeckungen & Schachtverlängerungen

für Rewatec-Kunststoffbehälter

Befahrbare Tankabdeckungen

PKW-befahrbar

- ▶ Zwei Ausführungen mit stabilem Stahldeckel
- ▶ max. Achslast 2,2 t
- ▶ Für alle Rewatec-Tanktypen 1500 - 50000 L (DN 600)
- ▶ Erdüberdeckung mindestens 600 mm




PKW befahrbar Set 1

- ▶ Verlängerung: 70 - 110 cm für stufenlose Höhenverstellung
- ▶ Bestehend aus: Stahldeckel, Überfahrschacht BS 60 & Zwischenring inkl. Dichtungen

PKW befahrbar Set 2

- ▶ Verlängerung: 60 cm
- ▶ Bestehend aus: Stahldeckel & Überfahrschacht BS 60 inkl. Dichtungsring

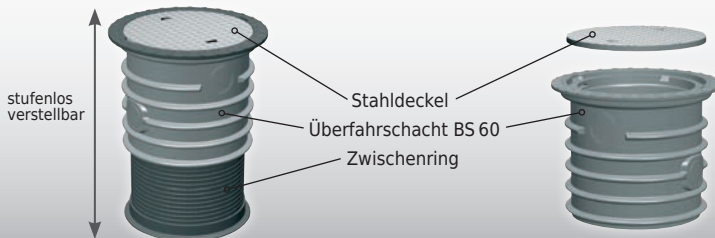

LKW-befahrbar

- ▶ max. Achslast 11,5 t (Belastungsklasse SLW 30)
- ▶ Erdüberdeckung mind. 800 mm
- ▶ Bestehend aus: Zwischenring inkl. Dichtungsring

(Eine Abdeckung Klasse D, sowie der dazugehörige Rahmen sind bauseits zu stellen. Abdeckung und Rahmen erhalten Sie auf Anfrage.)



Kunststoffbehälter

Preise - Tankabdeckungen, befahrbar

| Artikel | Artikelnr. | RG | Preis (netto) |
|----------------------------|------------|----|-----------------|
| PKW befahrbar Set 1 | RWDS0049 | R | 449,58 € |
| PKW befahrbar Set 2 | RWDS0059 | R | 335,29 € |
| LKW befahrbar | RWDS0043 | R | 150,42 € |

Das Rewatec-Domschachtsystem weist eine sehr gute Passgenauigkeit auf. Der Tankdeckel sitzt nahezu fugenlos und verdrehsicher auf dem Schachtrahmen und verhindert, dass Schmutz eindringt.




Schachtaufbauten

für NEO Flachtanks ab 8000 Liter mit wahlweiser DN 800 Domöffnung


Konus

Übergangsstück für die Domöffnung DN 800 zur Reduktion auf DN 600. Die Höhe beträgt 40 cm. Auf den Konus sind alle Schächte und Tankabdeckungen DN 600 nach Wahl aufsetzbar.



Zwischenring DN 800


Die komfortable Schachtverlängerung für mehr Arbeitsraum, verlängert um 38 cm. Es sind mehrere übereinander installierbar.




Preise - Zwischenring und Konus für Domöffnung DN 800

| Artikel | Artikelnr. | RG | Preis (netto) |
|--|------------|----|-----------------|
| Konus, Übergangsstück von DN 800 auf DN 600 | RWDS1080 | R | 251,26 € |
| Zwischenring, DN 800 | RWDS2080 | R | 209,24 € |


Dichtungsring bei allen Schachtverlängerungen inklusive!




Beispiel Schachtaufbau > begehbar

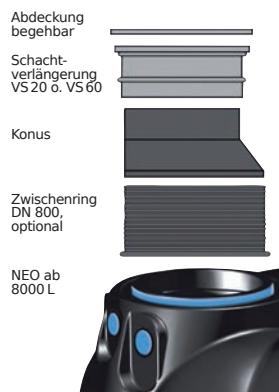

Beispiel Schachtaufbau > PKW-befahrbar

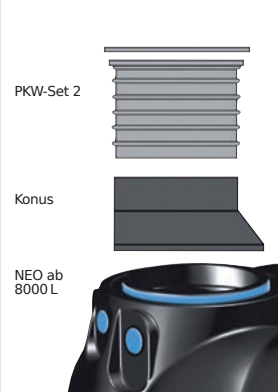

Beispiel Schachtaufbau > LKW-befahrbar

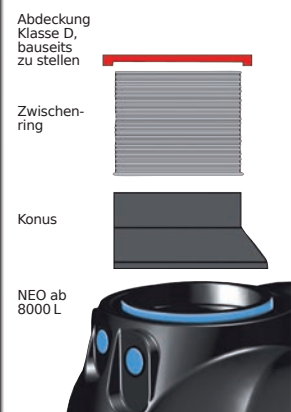

Begehbare Tankabdeckungen

- ▶ Stabile PE-Thermodeckel mit Kindersicherung (entspricht DIN 1989)
- ▶ Dauerhaft belastbar bis 150 kg
- ▶ Die Tankdeckel sind doppelwandig (isolierende Wirkung = bessere Frostsicherheit)
- ▶ Für alle Tanktypen 1500 - 50000 L (DN 600)

Professionelle Kindersicherung


Alle begehbaren Tankabdeckungen sind mit zwei professionellen Kindersicherungen versehen. Der Spezialverschluss (Drehmechanismus aus Edelstahl) mit zwei extra starken Sicherheitsbügeln ist einfach und schnell zu handhaben.



Thermodeckel TopCover
aus robustem PE, doppelwandig,
DN 600

Bessere Frostsicherheit
durch isolierenden,
doppelwandigen
Tankdeckel!

Ein sauberer,
formschöner
Abschluss für den Tank



Thermodeckel TwinCover

(mit Innendeckel/ohne Wasseranschluss)
Die Thermodeckel haben einen Innendeckel,
für einen einfachen und schnellen Zugang
zum Tank, DN 600



Siehe S. 119



Thermodeckel TwinCover (inkl. Wasseranschluss)

Für Gartenanlagen:
Im PE-Thermodeckel ist ein doppelter Wasseranschluss
aus hochwertigem Messing integriert (Klick-System),
DN 600



Preise - Tankabdeckungen, begehbar

| Artikel | Artikelnr. | RG | Preis (netto) |
|---|------------|----|-----------------|
| Thermodeckel TopCover | RWDS0066 | R | 66,39 € |
| Thermodeckel TwinCover ohne Wasseranschluss | RWDS0068 | R | 96,64 € |
| Thermodeckel TwinCover inkl. Wasseranschluss | RWDS0067 | R | 150,42 € |



Hochwertiger doppelter
Wasseranschluss aus Messing

Schachtverlängerungen (für begehbare Tankabdeckungen)

Schachtverlängerung VS 20

Höhe 250 mm, Ø 600 mm,
inkl. Dichtungsring
Verlängerung bis zu 20 cm



VS 20
&
VS 60
sind
nicht
stapelbar!


Schachtverlängerung VS 60

Höhe 635 mm, Ø 600 mm,
inkl. Dichtungsring
Verlängerung bis zu 60 cm



Zwischenring

Zur Verlängerung der VS 20/VS 60
Mit dem Zwischenring inkl. Dichtungsring
kann optional eine größere Einbautiefe
realisiert werden, kürzbar durch Zusägen
Höhe 600 mm, Ø 600 mm



- ▶ PE-Schachtverlängerungen, verlängert den Einstiegschacht für tiefere Erdverlegung
- ▶ Höhenanpassung durch Schieben über den Dom oder durch Zusägen
- ▶ Reicht die Schachtverlängerung VS 20 oder VS 60 nicht aus (VS 20 & VS 60 nicht stapelbar), kann mit dem Zwischenring eine größere Einbautiefe realisiert werden
- ▶ Ablaufrinnen vermeiden das Eindringen von Oberflächenwasser in den Tank, abgedichtet bis Geländeoberkante (nicht bei drückendem Wasser)

Preise - Schachtverlängerungen

| Artikel | Artikelnr. | RG | Preis (netto) |
|----------------------------------|------------|----|-----------------|
| Schachtverlängerung VS 20 | RWDS0022 | R | 74,79 € |
| Schachtverlängerung VS 60 | RWDS0062 | R | 150,42 € |
| Zwischenring | RWDS0043 | R | 150,42 € |