

Tauchdruckpumpe „alphaNaut“

inkl. Schaltautomat KIT 02 PRO

Produktvorteile

- ▶ Pumpe wird durch den im Lieferumfang enthaltenen Schaltautomat automatisch ein- bzw. ausgeschaltet
- ▶ Ansaugen des Mittelwassers durch schwimmende Entnahme
- ▶ Höchste Sicherheit für die Pumpe durch integrierten Trockenlaufschutz
- ▶ Hervorragende hydraulische Leistung
- ▶ Korrosionsfest
- ▶ Leistungsstark
- ▶ Energiesparender Betrieb

Produktbestandteile

Tauchdruckpumpe:

- ▶ Mehrstufig und laufruhig
- ▶ Edelstahl-Grundplatte zur vertikalen Aufstellung
- ▶ Vormontierte schwimmende Entnahme mit Saugkorb
- ▶ Für vollständig oder teilweise eingetauchten Dauerbetrieb
- ▶ Einbautiefe max. 20 m
- ▶ 20 m Anschlusskabel H07RN-F
- ▶ Saugstutzen-Anschluss 1" Innengewinde für schwimmende Entnahme
- ▶ Inklusive Rückschlagventil und Sicherungsseil-Set
- ▶ Für klares Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile


Schaltautomat KIT 02 PRO:

- ▶ inklusive Wandhalterung
- ▶ Gehäuse, Deckel und Innengehäuse aus verstärktem Polyamid, Membrane aus Naturkautschuk
- ▶ Integriertes Rückschlagventil
- ▶ Beim Öffnen eines Verbrauchers schaltet die Pumpe automatisch ein, sind alle Verbraucher geschlossen, schaltet die Pumpe automatisch ab



Technische Daten - alphaNaut	
Schutzart Pumpe	IP 68
Schutzart KIT	IP 54
Isolationsklasse	F
Nennstrom 1~230 V	6,6 A
Kondensator 230 V	25 µF
Motorleistung P ₁	1,4 kW
Drehzahl	2900 min ⁻¹
Motorschutz	eingebaut

Betriebsdaten (max.) - alphaNaut	
Förderhöhe H max.	55 m
Fördergut-Temperatur	+4 °C bis +40 °C
Einschaltdruck	2,4 bar
max. Anlagenhöhe	20 m
max. Anlagenenddruck	10 bar

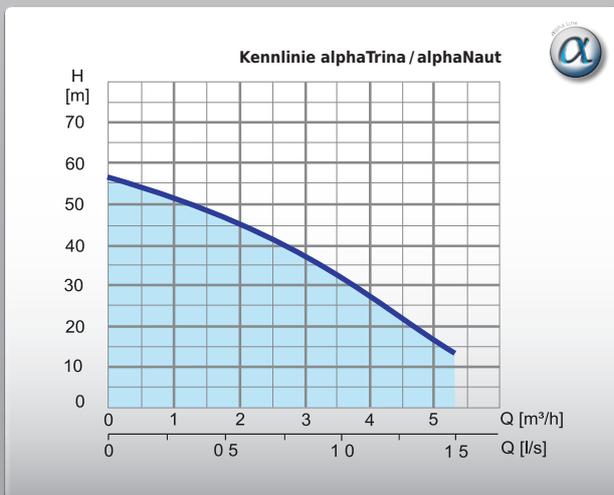




Tauchdruckpumpe alphaNaut mit Zubehör



Material

- ▶ Pumpengehäuse, Laufräder und Saugstutzen aus Edelstahl 1.4301, Welle aus Edelstahl 1.4021
- ▶ Leiträder aus Spezial-Noryl®
- ▶ Doppelte Gleitringdichtung aus Kohle + Keramik
- ▶ Gehäuse KIT 02-4 PRO aus PPO (recyclebar)
- ▶ Wandhalterung für KIT 02 aus Edelstahl
- ▶ Saugschlauch mit Stahldrahtspirale in "Food Quality"
- ▶ Saugkorb und Schlauchschellen aus korrosionsfreiem Edelstahl

Maßangaben Pumpe alphaNaut [Siehe Tabelle "Produkteigenschaften"]

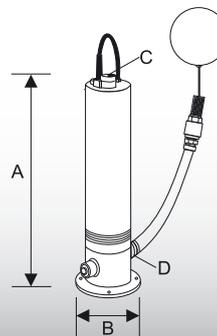

alphaNaut mit [Schwimmerschalter]



Produkteigenschaften - alphaNaut

A Höhe	510 mm
B Breite	193 mm
C Druckstutzen	1" IG
D Saugstutzen	1" IG
Gewicht	10,4 kg

Anschluss- und Sicherheitspaket



Optionales Zubehör

Anschluss- und Sicherheitspaket

- ▶ 15 m Druckschlauch, 1" aus EPDM
- ▶ Kennzeichnungssset bestehend aus:
 - ▶ 2 x Anschlussraum-Etikett (100 x 200 mm)
 - ▶ 5 x Entnahmestelle-Etikett (26 x 52 mm)
 - ▶ 10 x Regenwasser-Etikett (26 x 52 mm)
- ▶ Wanddurchführung DN 100
- ▶ Messing-Tülle 1" AG
- ▶ Messing-Tülle 1" IG
- ▶ 2 Edelstahl-Schlauchschellen 1" (20 - 32 mm)
- ▶ Flexschlauch DN25, 800 mm, 1" AG / 1" Überwurfmutter
- ▶ Vernickelter Messing-Kugelhahn, 1" AG / IG

Preise - Tauchdruckpumpe alphaNaut und Zubehör

Artikel	Artikelnr.
alphaNaut , Unterwasserpumpe mit schwimmender Entnahme und Schaltautomat KIT 02 PRO inkl. Edelstahl-Wandhalterung	ANA 01
alphaNaut , Unterwasserpumpe einzeln, ohne Zubehör	18893
alphaNaut , Unterwasserpumpe mit Schwimmerschalter, ohne Zubehör	18892
Anschluss- und Sicherheitspaket	ASS 07

Weitere Schlauchlängen auf Anfrage!